

# ECOABRI

**Un stockage facile et économique**  
en toute simplicité




Un stockage facile et économique

➤ **ECOABRI a été pensé et conçu pour faciliter le stockage et la protection de vos produits.**

Il se veut facile à monter et à démonter. Un gain de temps pour vous et votre activité. Repositionnable, il peut être implanté sur tout type de sol, même sans fondation. Sa polyvalence de stockage et de protection (bois, fourrage, tracteurs, outils) permet de multiplier les applications possibles et de s'adapter à vos besoins. Avec ECOABRI, le stockage devient pratique et économique.



La structure s'assemble par simple emboîtement des pièces



Solidité renforcée par verrouillage par vis autoforeuses



**CMF**  
CULTURES  
BÂTISSEUR DE CLIMATS

# ECOABRI

Un stockage facile et économique  
en toute simplicité

## DIMENSIONS

	Ecoabri 8,00 m	Ecoabri 9,30 m
Largeur	8,00 m	9,30 m
Longueur minimum	6,00 m	6,00 m
Ecartement entre les arceaux selon région et altitude d'implantation	de 0,50 à 1,50 m	de 0,50 à 1,50 m
Hauteur au faîtage	3,48 m	3,90 m

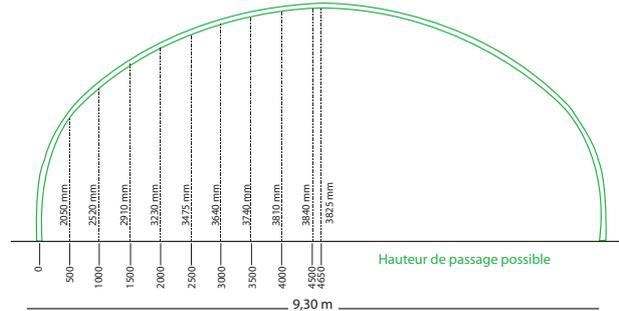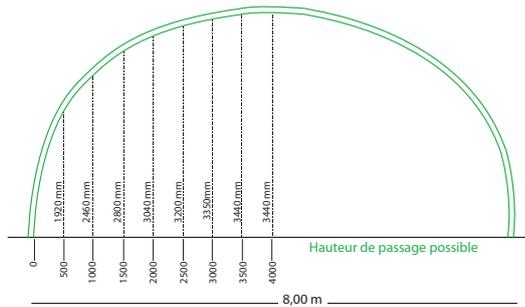

### Couvertures possibles

- Bâche camion en toile enduite PVC précontraint bicolore (vert - beige) 500 g/m<sup>2</sup>.
- Très grande durée de vie.
- Film d'élevage SBE - 250 microns.
- Possibilité de fixation du matériau de couverture par clip aluminium ou buttage.

### Pignon fermé



### Pignon avec porte enroulable



Couverture film SBE - 250 microns


Couverture bâche camion vert - beige




Pignon tout ouvert

### Façades

- Pignon tout ouvert.
- Pignon fermé en toile PVC enduite (avec grille de ventilation dans la 1/2 lune).
- Pignon en toile avec porte enroulable PVC enduite (h 2,80 - l 3,00 m).



Amarre à vis



Buttage film



Pieds platine et chevilles

### Ancrages

- Implantation possible par amarres ou film enterré par buttage.
- Fixation également possible sur dalle en béton avec pieds platine et chevilles.



## Observations

- Structures conformes à la norme EN 13031.
- Fabrication en acier galvanisé, procédé sendzimir Z275.
- Dans la majorité des cas, ces structures nécessitent une simple déclaration de travaux en mairie.  
**Il appartient toutefois au client de se renseigner sur la nécessité éventuelle d'autres démarches administratives.**
- Pour des zones avec des charges de neige importantes, l'Ecoabri peut être équipé de renforts spécifiques. *Nous consulter.*
- Pour des applications spécifiques, des réhausses sont possibles jusqu'à 50 cm. *Nous consulter.*

**CMF**  
CULTURES  
BÂTISSEUR DE CLIMATS

Zone Industrielle - B.P.10001  
44370 VARADES  
T. 33 (0)2 40 98 34 00  
F. 33 (0)2 40 98 34 94  
mail@cmf-groupe.com

[www.cmf-groupe.com](http://www.cmf-groupe.com)